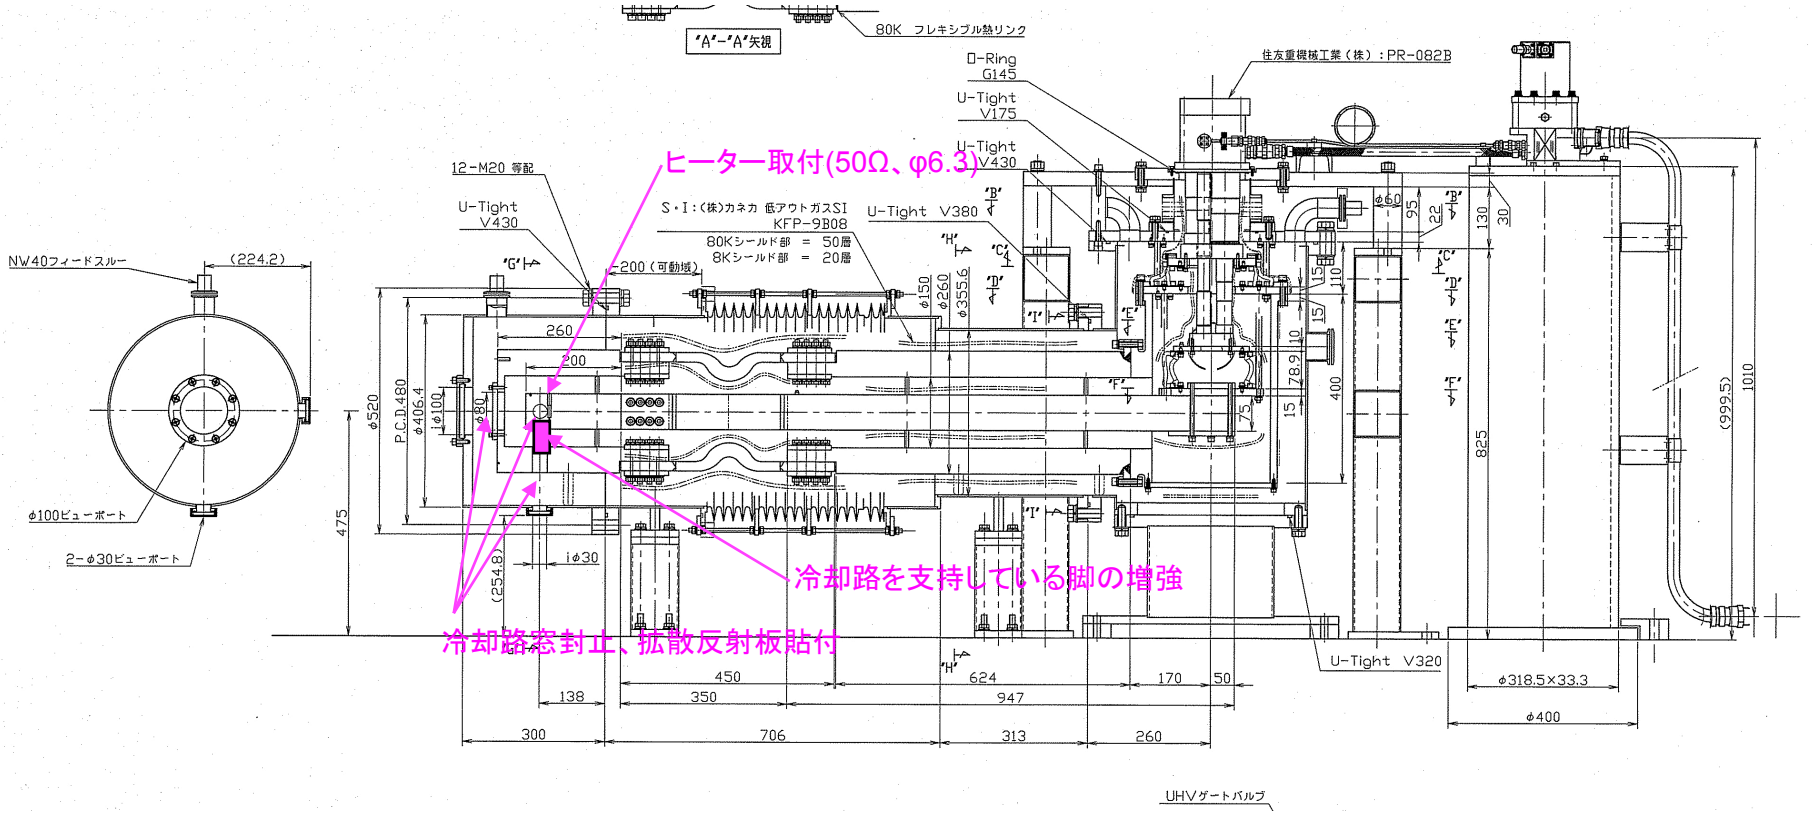
ヒーター取付(50Ω、φ6.3)
冷却路を支持している脚の増強
冷却路窓封止、拡散反射板貼付
80K フレキシブル熱リンク
"A"-"A"矢視
O-Ring G145
U-Tight V175
U-Tight V430
U-Tight V380
U-Tight V320
住友重機械工業(株):PR-082B
12-M20 等配
S・I:(株)カネカ 低アウトガスSI KFP-9B08
80Kシールド部 = 50層
8Kシールド部 = 20層
200 (可動域)
NW40フィードスルー
(224.2)
φ100ビューポート
2-φ30ビューポート
φ318.5×33.3
φ400
UHVゲートバルブ